

Πρωτοπόροι στην Ελλάδα

Η CST είναι ο μόνος κατασκευαστής σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα στην Ελλάδα, με δυνατότητα επιλογής πάχους τοιχώματος από 1 έως 4 mm και διαστάσεις διαμέτρου από 15,9 έως 168,3 mm.

Οι σωλήνες κατασκευάζονται σε γραμμές παραγωγής που ενσωματώνουν την τελευταία γενιά συγκολλημένων TIG και πλάσματος για ωστενιτικούς και φερριτικούς ανοξείδωτους χάλυβες, με αυστηρή παρακολούθηση των διαδικασιών παραγωγής, και με πειθαρχημένο και ορθά εκπαιδευμένο προσωπικό.



Οι ανοξείδωτοι σωλήνες βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους κλάδους, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, σε εφαρμογές που απαιτούν προστασία από την διάβρωση, καθώς επίσης για κατασκευαστικούς ή διακοσμητικούς σκοπούς. Τα προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα που προσφέρει η CST αποτελούν μια από τις πιο πλήρεις σειρές κοίλων διατομών και δοκών στην Ελλάδα (από 14x14mm έως 120x120mm και από 11x16mm έως 80x120mm).

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων από ανοξείδωτο χάλυβα της CST βρίσκεται στο επίκεντρο της εταιρικής στρατηγικής και λειτουργίας.

Leader in Greece



CST is the only stainless steel tube manufacturer in Greece, with a wall thickness choice from 1 to 4 mm and diameter dimensions from 15.9 to 168.3 mm.

The tubes are manufactured on units that incorporate the latest generation of TIG and plasma welding for austenitic and ferritic stainless steel, with stringent production monitoring and testing, and with a highly disciplined and well trained crew.

Tubing finds application in a variety of industries, the automotive field, on applications that require protection against corrosion, and also for structural or ornamental purposes. CST's stainless steel products' range offers one of the most complete series of hollow sections in Greece (from 14x14mm to 120x120mm and from 11x16mm to 120x80mm).

The high quality, of CST's stainless steel products, lies in the centre of corporate strategy and operation.



Лидери в Гърция



CST е единственият производител на тръби от неръждаема стомана в Гърция, с дебелина на стените от 1 до 4 mm, и диаметър от 15,9 до 168,3 mm.

Тръбите се произвеждат на производствени линии, включващи последно поколение TIG и плазмени заваръчни системи, за аустенитна и феритна неръждаема стомана, при строго следене на всеки етап от производствения процес от дисциплиниран и добре обучен персонал.

Тръбите от неръждаема стомана намират приложение в различни браншове - в автомобилната промишленост, в приложения, при които предпазването от корозия е много важен фактор, също така за конструкционни или орнаментни цели. Продуктовата гама тръби от неръждаема стомана, която предлага CST е една от най-пълните в Гърция (от 14x14 mm до 120x120 mm и от 11x16 mm до 80x120 mm).

Качеството на продуктите от неръждаема стомана на CST е в центъра на фирмената стратегия и действие.



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ

Ο.Τ. 1
ΒΙ.Π.Ε. Σερρών
Τ.Κ. 62120
Σέρρες

Τ. 23210 77044
F. 23210 74696

www.stainless.gr
info@stainless.gr

Block 1
Industrial Area of Serres
62120
Serres, Greece

Τ. +30 23210 77044
F. +30 23210 74696

www.stainless.gr
info@stainless.gr


Block 1
Промислена зона на Серрес
Π.Κ. 62121
гр. Серрес, Гърция

тел. +30 23210 77044
φакс +30 23210 74696

www.stainless.gr
info@stainless.gr



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΟΞΕΙΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ

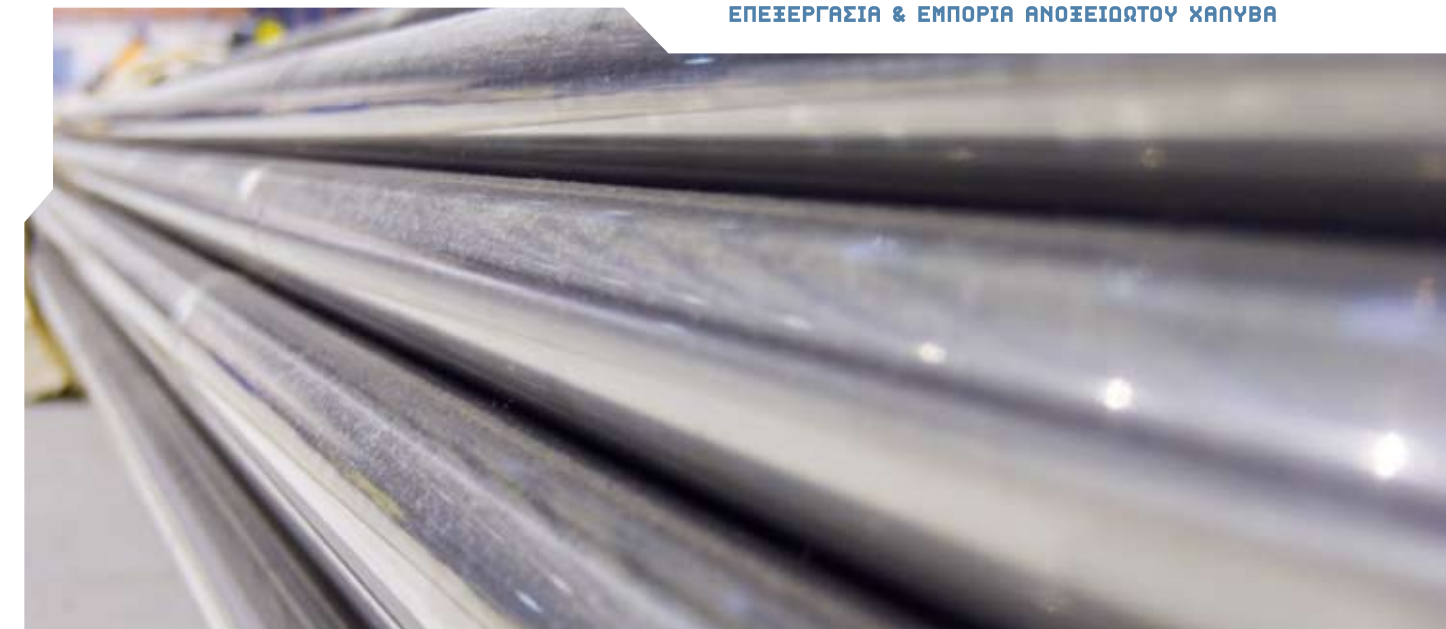

"made of stainless steel"

Προϊόντα | Products | Продукти



Σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα

Σωλήνες ευθείας ραφής ανοξείδωτου χάλυβα κατασκευών


Κοίλοι δοκοί και προφίλ τετράγωνα ανοξείδωτου χάλυβα

Κοίλοι δοκοί και προφίλ ορθογώνια ανοξείδωτου χάλυβα

Φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα

Λωρίδες (Strips) ανοξείδωτου χάλυβα

Σωλήνες ευθείας ραφής για την αυτοκινητοβιομηχανία (συστήματα εξαρτίσεων)



EN ISO 1127 / EN 10296-2



Stainless steel Tubes

Stainless steel structural tubes

Stainless steel Hollow Sections Square

Stainless steel Hollow Sections Rectangular

Stainless steel sheets

Stainless steel strips

Welded tubes for the automotive industry (exhaust systems)



Τρύβι κρύγλι,от нераждаема стомана

Нераждаеми τρύβι ,οβικновени и конструкционни

Конструкционни квадратни τρύβι от нераждаема стомана

Конструкционни правоъгълни τρύβι от нераждаема стомана

Листове от нераждаема ламарина

Ленти (Strips) от нераждаема стомана

Шевни τρύβι за автомобилната индустрия (ауспуси)

Πίνακες Προϊόντων | Product Charts | Продукт Графики

Ορθογώνιοι/Rectangular/Πравоъгълни


Διαστάσεις Dimensions Размери	
A mm	B mm
16	11
25	15
30	20
40	20
45	30
50	20
50	25
50	30
50	40
60	20
60	30
60	40
70	20
70	30
80	40
100	20
100	40
100	60
120	80

Τετράγωνα/Square/Κвадратни


Διαστάσεις Dimensions Размери	
A mm	B mm
14	14
15	15
17	17
20	20
25	25
30	30
35	35
38	38
40	40
45	45
50	50
60	60
70	70
80	80
90	90
100	100
120	120

Στρόγγυλοι / Round / Кръгли

Διάμετρος Diameter диаметр
D mm
15.9
19.1
21.3
25.4
31.8
33.8
38.1
42.4
48.3
50.8
57
60.3
63.5
76.1
88.9
101.4
114.3
139.7
152
168.3



Πάχος / Thickness / Дебелина
1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 3 - 4




Πάχος / Thickness / Дебелина
1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 3 - 4



Πάχος / Thickness / Дебелина
1 - 1,2 - 1,5 - 2

Ανοχές στην κατασκευή / Fabrication tolerances / Тolerанс производството				
Ε.Δ. Πάχους	Ανοχές Ε.Δ.	Ανοχές	Εξ. Διάμετρος	Ευθύτητα (h)
O.D. Thickness	O.D. Tolerances	Tolerances	O.D.	Straightness (h)
Външен диаметър	Тolerанс В.Д.	Тolerанс	Външен диаметър	Прямота (h)
< 114,3	± 0,75% (D3) min ± 0,3 mm	± 10% (Т3)	< 114,3	2 mm
> 114,3	± 1% (D2) min ± 0,5 mm	± 10% (Т3)	> 114,3	2,5 mm



Προδιαγραφές κατασκευής

Φινίρισμα:

Τυπικό: Χωρίς ανόπτηση όπως έχει κολληθεί χωρίς μαρκάρισμα στην επιφάνεια.

Έπειτα από ζήτηση: Γυαλισμένος / γυαλισμένος σαν καθρέφτης / σατιναρισμένος στην εξωτερική επιφάνεια

Τυπικές ανοχές:

Εξωτερική διάμετρος:

Από 15.90 έως 25.40 ±0.10 mm

Από 26.00 έως 32.00 ±0.12 mm

Πάχος: ± 10%

Τυπικό μήκος: 6 m -0/+20 mm.

Εκτός γραμμής κοπής 300 έως 3000 mm -0/+1

Εσωτερική κόλληση:

0.15 mm μέγιστο από 0.80 έως 1.20 mm πάχος

0.20 mm μέγιστο από 1.25 έως 1.50 mm πάχος

Μέγιστη παρεκτροπή: 1 mm/m



Manufacture specifications

Finish

Standard: Unannealed, as welded, unmarked surface

On request: Polished / mirror polished / scotch bright outer surface

Standard tolerances

Outside diameter:

From 15.90 to 25.40 ±0.10 mm

From 26.00 to 32.00 ±0.12 mm

Thickness: ± 10%

Standard length: 6 m -0/+20 mm.

Off-line cutting 300 to 3000 mm -0/+1

Internal weld:

0.15 mm max from 0.80 to 1.20 mm thickness

0.20 mm max from 1.25 to 1.50 mm thickness

Max deflection: 1 mm/m



Σпецификации на производството

Финализиране (полиране):

Стандартен: Невтвърдена заварка, без повърхностно маркиране.

Специална поръчка: Полиран / огледално полиран / скоч-брайт по външната повърхност

Стандартни толеранси

Външен диаметър:

От 15.90 до 25.40 ±0.10 mm

От 26.00 до 32.00 ±0.12 mm

Дебелина: ± 10%

Стандартна дебелина: 6 m -0/+20 mm.

Извън линията на рязане от 300 до 3000 mm -0/+1

Вътрешна заварка:

0.15 mm max. от 0.80 до 1.20 mm дебелина

0.20 mm max. от 1.25 до 1.50 mm дебелина

Max. разминаване: 1 mm/m

